Earproof mode d'emploi F

Earproof Protect RC15/17/19, Earproof Protect ER9/15/25, Earproof Sleepfit®

Généralités
Ces protections auditives Earproof sont conçues et fabriquées pour assurer votre protection et votre confort.
Chaque paire de protections auditives porte un numéro d'identification unique. Ce numéro permet au fournisseurde procéder à un suivi des informations associées à l'utilisateur. La protection auditive présentant le logo bleu et - ou le repère "L" doit être portée à l'oreille gauche. La protection auditive présentant le logo rouge et - ou le repère "R" doit être portée à l'oreille droite.

Insertion
Vérifiez toujours la propreté des protections auditives avant de les utiliser.
Si nécessaire, enlever le cérumen des protections auditives/du conduit auditif en utilisant l'accessoire prévu à cet effet.

Earproof Protect RC15/17/19
1. Prendre la poignée entre le pouce et l'index, le pouce étant placé contre le filtre et orienté vers le haut.
2+3. Insérer la protection auditive à l'intérieur du conduit auditif et appliquer un mouvement de torsion vers l'arrière combiné à une légère pression. La poignée est maintenant en haut et le pouce orienté vers le bas.
4. Faire de nouveau pression sur la protection auditive jusqu'à ce qu'elle soit confortablement installée dans votre oreille.

Earproof Protect ER9/15/25
1. Prendre la protection auditive entre le pouce et l'index, le pouce étant placé sur le numéro d'identification.
2+3. Insérer la protection auditive à l'intérieur du conduit auditif et appliquer un mouvement de torsion vers l'arrière combiné à une légère pression.
4. Faire de nouveau pression sur la protection auditive jusqu'à ce qu'elle soit confortablement installée dans votre oreille.

Earproof SleepFit®
1. Prendre le bouchon d'oreille entre le pouce et l'index, l'index étant placé contre le filtre et le pouce sur le numéro d'identification.
2+3. Insérer la protection auditive à l'intérieur du conduit auditif et appliquer un mouvement de torsion vers l'arrière combiné à une légère pression.
4. Faire de nouveau pression sur la protection auditive jusqu'à ce qu'elle soit confortablement installée dans votre oreille.

Maintenance
Les protections auditives Earproof doivent être nettoyées en utilisant un tissu ou chiffon humide et séchées en utilisant un chiffon doux. Veuillez prendre immédiatement contact avec votre fournisseur lorsque vous constatez des déviations.
Après utilisation, placez vos protections auditives dans l'étui de rangement fourni à cet effet.

Avertissement
Les protections auditives Earproof n'assurent votre protection que si vous les utilisez avec attention et les portez sans interruption dans un environnement bruyant. La protection de votre audition peut être affectée de façon importante si vous retirez, même brièvement, les protections auditives de vos oreilles. Les performances des protections auditives Earproof peuvent être affectées par certaines substances chimiques. Veuillez vous adresser au fabricant pour de plus amples informations.
Les protections auditives peuvent être livrées avec une cordelette de liaison.
Les protections auditives ne doivent pas être utilisées dans les situations où cette dernière risque de se prendre dans un appareil ou un objet durant l'utilisation.
La protection de votre audition ne peut être garantie si vous ne vous conformez pas aux instructions susmentionnées.

Earproof Protect RC15/17/19

Earproof Protect ER9/15/25

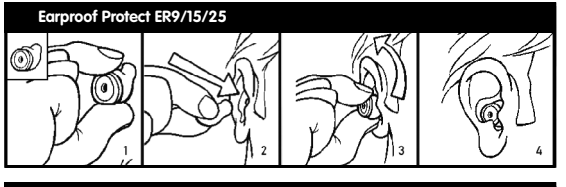

Earproof Sleepfit®

Earproof Protect ER9/15/25

[redacted]

Earproof Protect ER15

[redacted]

Earproof Protect ER25

[redacted]

Note to ER9: at 500 till 2000 Hz the APV is below the minimum attenuation, according tot EN352-2. This means the standard CE is not applicable to this type. Early 2005, an amendment will be added to the 352-2:2002, for a Non-standard class hearing protector, applicable to this ER9, providing that 'a reliable risk assessment is made prior to selection of this class of earplug'. The type approval reference is indicated as: according to EN352-2N.

Le degré de protection et d'atténuation acoustique a été testé conformément à la norme EN352-2:1993
TNO-TM Soesterberg 0336, Pays-Bas, BIA Sankt Augustin 0121, Allemagne

Earproof Protect RC15/17/19

[redacted]

SNR : Single Number Rating, to be deducted from C-weighted noise level

Note to RC13: at 125 and 250 Hz the APV is resp. 0.9 and 1.3 below the minimum attenuation, according tot EN352-2. This means the standard CE is not applicable to this type. Early 2005, an amendment will be added to the 352-2:2002, for a Non-standard class hearing protector, applicable to this RC13, providing that 'a reliable risk assessment is made prior to .selection of this class of earplug'. The type approval reference is indicated as: according to EN352-2N.

Les produits d' Earproof sont fabriquer par Groeneveld/Alcea